


ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou (mm)	5,0
d - diamètre du rivet	4,8
T - largeur de la tête (mm)	9,8
L - longueur de rivet (mm)	15,0
k - épaisseur de la tête (mm)	1,75
résistance au cisaillement (N)	4000
résistance à la traction (N)	4500
épaisseur de serrage (mm)	6,5 ÷ 10,0
matériau du corps	acier inox A2
matériau du mandrin	acier inox A2
type de tête	ronde

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>MULTIGRIPRIV-Inox AISI304/Inox 304 rivet TP es6,5- 4,8x15,0</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>2839600.04000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: <b>Mod.P023_07</b>

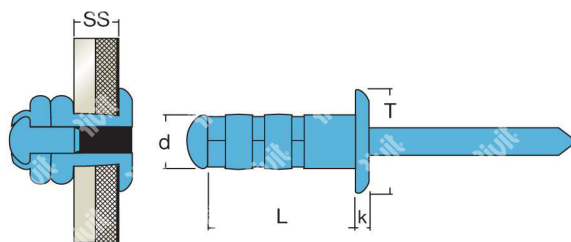

**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT