


ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou (mm)	5,4
d - diamètre du rivet	4,0
B - longueur de fixation faston (mm)	10,0
L - longueur de rivet (mm)	6,0
k - épaisseur de la tête (mm)	0,8
résistance au cisaillement (N)	1200
résistance à la traction (N)	1700
épaisseur de serrage (mm)	0,8 ÷ 1,5
T (mm)	16,0
T1 (mm)	17,0
matériau du corps	cuivre
matériau du mandrin	acier cuivré

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: MASRIV4/90S-Cuiv./Cuiv.galv. 4term.leit. es0,8-1,5 4-90S				CATEGORIA \ CATEGORY: 2873400.01500	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

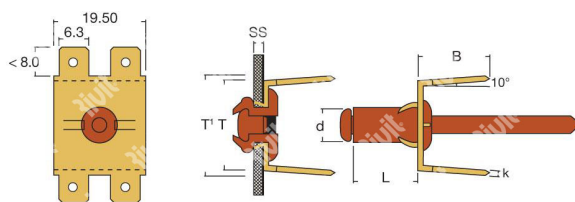

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT