


ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou (mm)	6,6/6,8
d - diamètre du rivet	6,4
T - largeur de la tête (mm)	10,0
L - longueur de rivet (mm)	17,5
L1 (mm)	21,5
k - épaisseur de la tête (mm)	2,0
résistance au cisaillement (N)	15500
résistance à la traction (N)	8400
épaisseur de serrage (mm)	8,8 ÷ 11,8
matériau du corps	acier inox A2
matériau du mandrin	acier inox A2
type de tête	fraisée

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: LOCKRIV-Riv.Inox AISI304/304 TS100° es8,8-11,8 6,4x17,5				CATEGORIA \ CATEGORY: 2919000.00250	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

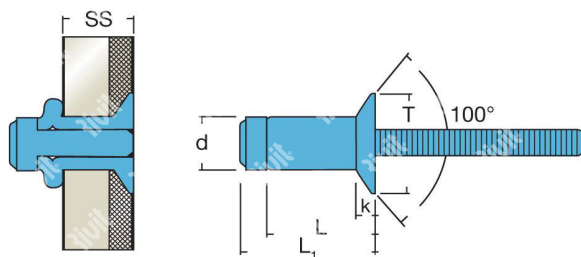

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT