


ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou (mm)	4,1
d - diamètre du rivet	4,0
T - largeur de la tête (mm)	8,0
L - longueur de rivet (mm)	9,5
k - épaisseur de la tête (mm)	1,35
résistance au cisaillement (N)	1000
résistance à la traction (N)	1500
épaisseur de serrage (mm)	1,2 ÷ 6,4
matériau du corps	aluminium
matériau du mandrin	acier inox A2
type de tête	ronde
RAL	RAL7012

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: MULTIRIV7012-Blind rivet Alu RAL7012/Stainless ste gr 1,2-6,4				CATEGORIA \ CATEGORY: 3278600.01000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

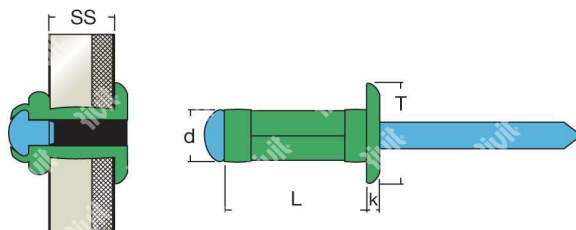

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT