



ITEM TECHNICAL CARD

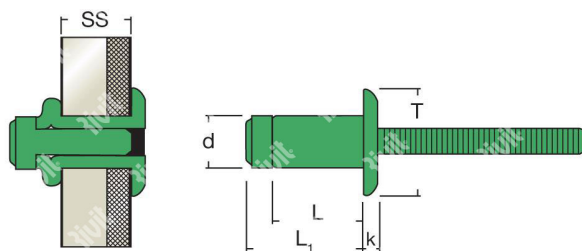

diamètre du trou (mm)	6,6/6,8
d - diamètre du rivet	6,4
T - largeur de la tête (mm)	13,0
L - longueur de rivet (mm)	18,5
L1 (mm)	22,5
k - épaisseur de la tête (mm)	3,0
résistance au cisaillement (N)	5000
résistance à la traction (N)	3500
épaisseur de serrage (mm)	10,8 ÷ 12,8
matériau du corps	aluminium
matériau du mandrin	aluminium
type de tête	ronde

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>LOCKRIV-Rivetto Alluminio/Alluminio TT ss10,8-12,8 6,4x18,5</b>				CATEGORIA \ CATEGORY: <b>3295100.00250</b>	
MATERIALE \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT