


ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou (mm)	6,6/6,8
d - diamètre du rivet	6,4
T - largeur de la tête (mm)	10,0
L - longueur de rivet (mm)	23,5
L1 (mm)	27,5
k - épaisseur de la tête (mm)	2,0
résistance au cisaillement (N)	11200
résistance à la traction (N)	7000
épaisseur de serrage (mm)	15,8 ÷ 17,8
matériau du corps	acier
matériau du mandrin	acier
type de tête	fraisée

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: LOCKRIV-Acier/Acier rivet TF es15,8-17,8 6,4x23,5		CATEGORIA \ CATEGORY: 3609700.02000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4
		Scale \ SCALE:	

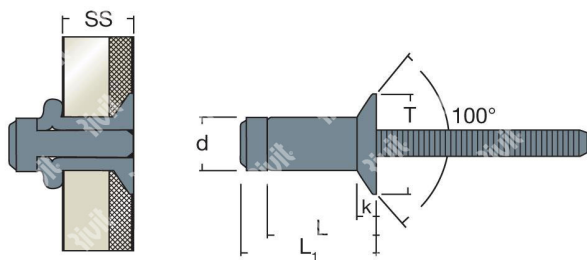

FASTENERS & TOOLS
RIVIT.IT