


ITEM TECHNICAL CARD



consommation d'air par cycle 6 bar (lt)	5
course (mm)	6,5
force de traction à 6bar (N)	20000
pression de travail d'air (bar)	6
pression d'air min.-max. (bar)	5 - 7
niveau sonore dB(A)	76,5
vibrations (m/s <sup>2</sup> )	< 2,5
la vitesse du moteur tourne (rpm)	2200 (6,5bar)
la vitesse du moteur dévissage (rpm)	1750 (6,5bar)
poids sans kit (kg)	2,041
vitesse de dévidage directe (rpm)	1850 (6,5bar)

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RIV938-Hydrop. tool for rivet nuts in a box, with force/pressure adj. (kit</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>4143400</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FUOGIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>
		PESO \ WEIGHT:	FORMATO FOGGIO: <b>A4</b>
		Scale \ SCALE:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
			CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>

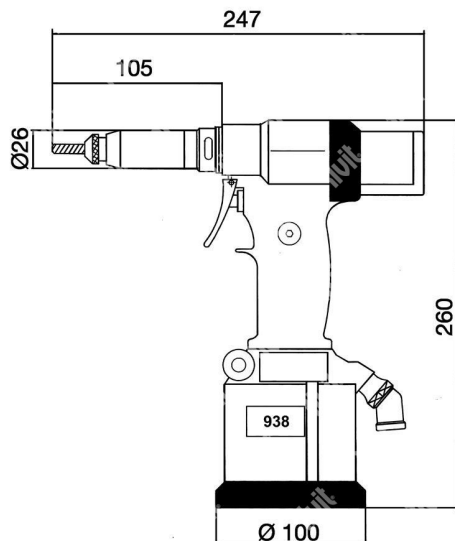

**FASTENERS & TOOLS**  
RIVIT.IT