


ITEM TECHNICAL CARD

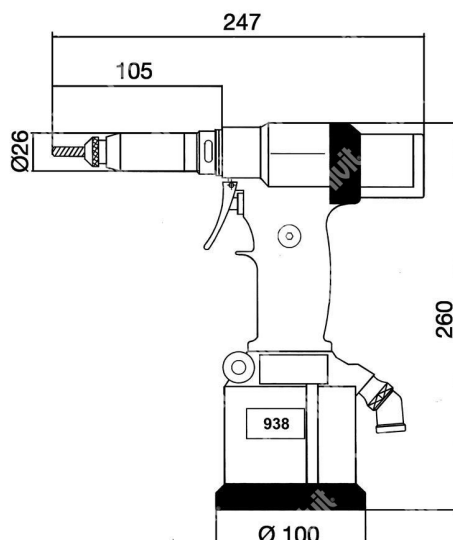

consommation d'air par cycle 6 bar (lt)	5
course (mm)	6,5
force de traction à 6bar (N)	20000
pression de travail d'air (bar)	6
pression d'air min.-max. (bar)	5 - 7
niveau sonore dB(A)	76,5
vibrations (m/s ²)	< 2,5
la vitesse du moteur tourne (rpm)	2200 (6,5bar)
la vitesse du moteur dévissage (rpm)	1750 (6,5bar)
poids sans kit (kg)	2,041
vitesse de dévidage directe (rpm)	1850 (6,5bar)

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		4143400	
RIV938-Hydrop. tool for rivet nuts in a box, with / force/pressure adj.							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
RIVIT							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT							
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET:	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:
RIVIT			1 OF 1				
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			
						FASTENERS & TOOLS RIVIT.IT	