


ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou (mm)	8,0
d - diamètre du rivet	7,7
T - largeur de la tête (mm)	19,0
L - longueur de rivet (mm)	28,2
L1 (mm)	32,7
k - épaisseur de la tête (mm)	5,3
résistance au cisaillement (N)	5300
résistance à la traction (N)	4300
épaisseur de serrage (mm)	1,1 ÷ 9,5
matériau du corps	aluminium
matériau du mandrin	aluminium
type de tête	large

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: GTRERIV19-Rivetto Alu/Alu + G. es2,0-9,5 7,7x28,2 TL19				CATEGORIA \ CATEGORY: 4393900.00800	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

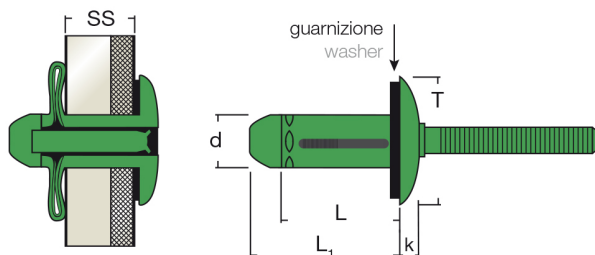

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT