


ITEM TECHNICAL CARD

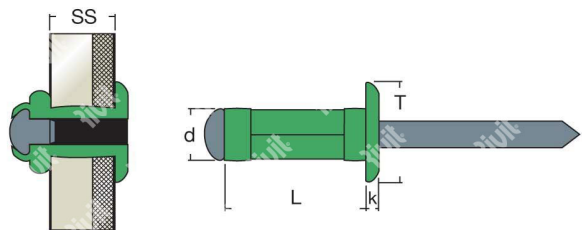

diametro del foro (mm)	3,3
d - diametro rivetto	3,2
T - larghezza testa (mm)	6,3
L - lunghezza rivetto (mm)	11,1
k - spessore testa (mm)	1,0
carico rottura al taglio (N)	740
carico rottura a trazione (N)	950
spessore serrabile (mm)	4,0 ÷ 7,9
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda
RAL	RAL9005

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		4573000.10000							
MULTIGRIPRIV9005-Riv.Alu/Acc. TT ss4,0-7,9 NERO 3,2x11,0														
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT						
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:					Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW								
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1			FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:			CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		