


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	5,0
d - diametro rivetto	4,8
T - larghezza testa (mm)	16,0
L - lunghezza rivetto (mm)	17,0
k - spessore testa (mm)	2,2
carico rottura al taglio (N)	2500
carico rottura a trazione (N)	3500
spessore serrabile (mm)	4,0 ÷ 12,0
materiale corpo	acciaio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	larga

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		4591900.02000			
MULTIGRIPRIV16-Riv.Acciaio/Acciaio ss4,0-12,0 4,8x17,0 TL16									
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:				Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET:			
RIVIT						1 OF 1			
				FORMATO FOGLIO:		A4			
				SHEET FORMAT:		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)			
				PESO \ WEIGHT:		REVISIONE: REVISION:			
				Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT			
				Mod.P023_07					

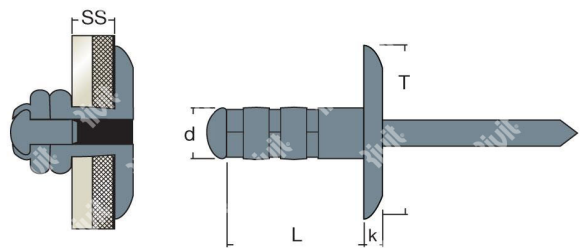

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT