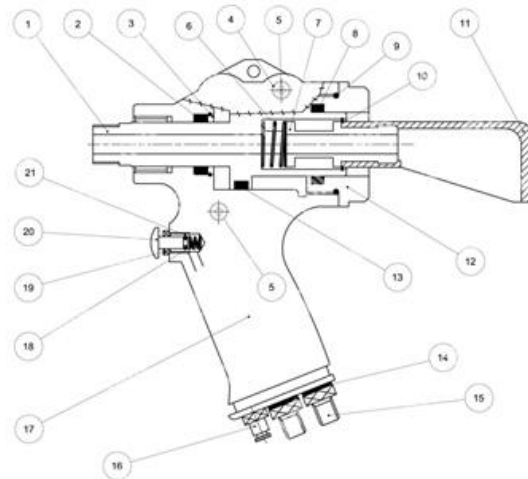





ITEM TECHNICAL CARD



course du piston (mm)	32
force de traction à 6bar (N)	40000
longueur des flexibles (m)	3
pression d'air min.-max. (bar)	5 - 7
pression d'alimentation (bar)	6
pression d'huile (à 6 bar de pression d'air) (bar)	300
taux d'intensification	1:50
niveau sonore dB(A)	< 80
vibrations (m/s ²)	< 2,5
poids de la poignée sans équipement (kg)	1,7
poids total (kg)	28
booster dimensions (LxLxH) (mm)	49,5x39,5x25,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		45961RT	
RIV511B-Hydropn. tool blind bolt,struct.riv.MT3 / supplied without kit							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale:			
RIVIT				General surface roughness:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO			
RIVIT		HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:	FASTENERS & TOOLS 
RIVIT			1 OF 1	SHEET FORMAT: A4	METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT			
				Mod.P023_07			