


ITEM TECHNICAL CARD



consommation d'air par cycle 6 bar (lt)	5
course (mm)	6,5
force de traction à 6bar (N)	26600
pression de travail d'air (bar)	6
pression d'air min.-max. (bar)	5/7
niveau sonore dB(A)	76
vibrations (m/s ²)	< 2,5
la vitesse du moteur tourne (rpm)	2200 (6,5bar)
la vitesse du moteur dévissage (rpm)	1750 (6,5bar)
poids sans kit (kg)	2,200
vitesse de dévidage directe (rpm)	1850 (6,5bar)

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIV939-Hydrop.tool for rivet nuts in a box, whitout kit force/pres.reg.		CATEGORIA \ CATEGORY: 4621500	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1 FORMATO FOGLIO: A4 SHEET FORMAT: A4
		PESO \ WEIGHT:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
			METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:

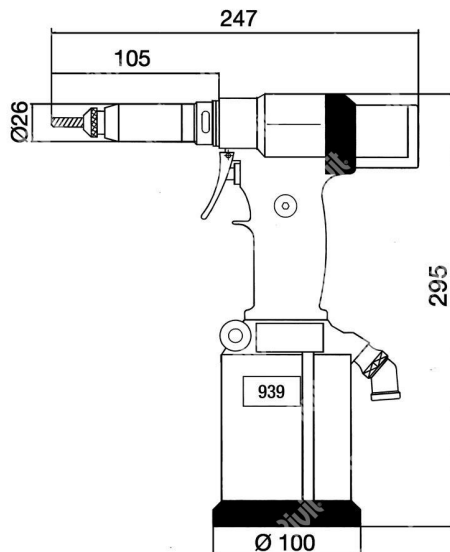

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT