


ITEM TECHNICAL CARD



T - larghezza testa (mm)	10,0
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	7,0 ÷ 8,0
L - lunghezza inserto (mm)	15,0
k - spessore testa (mm)	1,2
spessore serrabile (mm)	2,0 ÷ 4,0
carico di prova assiale del filetto (N)	12450
coppia max di serraggio (Nm)	14
d - passo dell'inserto	M5
diametro di foratura	7,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		4733100.00250									
ITC-Z-A2-Rivsert Inox A2 f.7,0 ss2,0-4,0 Zigr. L=15 M5/040															
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:									
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:				Rugosità superficiale generale: General surface roughness:							
RIVIT															
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW									
RIVIT															
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO \ SHEET:		FORMATO FOGLIO:		A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
RIVIT						1 OF 1		SHEET FORMAT:							
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT		Mod.P023_07					

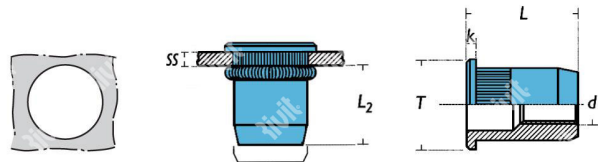

**FASTENERS
& TOOLS**



RIVIT.IT