


ITEM TECHNICAL CARD

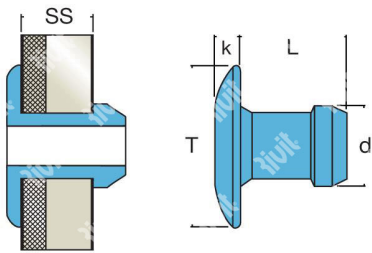

diamètre du trou (mm)	3,97 ÷ 4,04
d - diamètre du rivet	4,0
T - largeur de la tête (mm)	8,0
L - longueur de rivet (mm)	8,9
nombre de pièces de cartouche (pz)	30
k - épaisseur de la tête (mm)	1,15
résistance au cisaillement (N)	2400
résistance à la traction (N)	3500
épaisseur de serrage (mm)	5,7 ÷ 6,9
matériau du corps	acier inox A2
type de tête	ronde

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		5063800.13000		
BRIT-Inox 304 Speedriv TP (30pcs) es5,7-6,9 4,0x8,9									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4			METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
RIVIT				1 OF 1				REVISIONE: REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	