


ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou (mm)	2,36 ÷ 2,44
d - diamètre du rivet	2,4
modèle	BRAT24070
T - largeur de la tête (mm)	4,0
L - longueur de rivet (mm)	7,0
nombre de pièces de cartouche (pz)	65,0
k - épaisseur de la tête (mm)	1,0
résistance au cisaillement (N)	250,0
résistance à la traction (N)	400,0
épaisseur de serrage (mm)	4,2 ÷ 5,4
matériau du corps	aluminium
type de tête	ronde

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>BRAT-Alu Speedriv TP (38pcs) es.4,2-5,4 2,4x7,0</b>				CATEGORIA \ CATEGORY: <b>5076600.20000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	

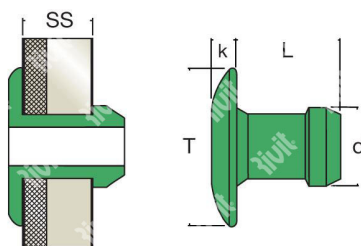

**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT