
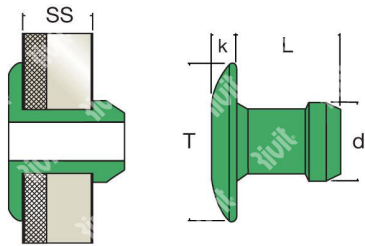


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	2,36 ÷ 2,44
d - diametro rivetto	2,4
tipo	BRAT24080
T - larghezza testa (mm)	4,0
L - lunghezza rivetto (mm)	8,0
numero pezzi per cartuccia (pz)	65,0
k - spessore testa (mm)	1,0
carico rottura al taglio (N)	250,0
carico rottura a trazione (N)	400,0
spessore serrabile (mm)	5,2 ÷ 6,4
materiale corpo	alluminio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		5076700.20000		
BRAT-Speedriv Alu TT(34pz) ss.5,2-6,4 in cartuccia 2,4x8,0									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
RIVIT				1 OF 1					
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				


FASTENERS & TOOLS

RIVIT.IT