


ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou (mm)	6,6/7,0
d - diamètre du rivet	6,4
T - largeur de la tête (mm)	13,4
L - longueur de rivet (mm)	16,5
L1 (mm)	21,3
k - épaisseur de la tête (mm)	3,1
résistance au cisaillement (N)	11100 (coupe simple avec clou)
résistance à la traction (N)	6800
épaisseur de serrage (mm)	5,0 ÷ 9,0
matériau du corps	acier
matériau du mandrin	acier
type de tête	ronde

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIVBU-Rivetto Acciaio/Acciaio TT ss5,0-9,0 6,4x16,5				CATEGORIA \ CATEGORY: 5852600.00250	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

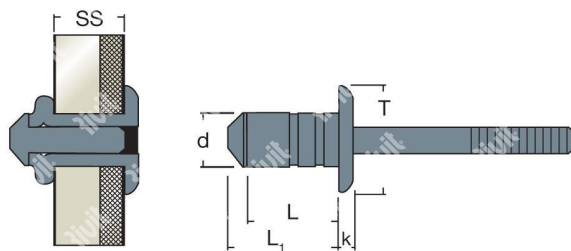

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT