


ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou (mm)	5,87 ÷ 5,97
d - diamètre du rivet	6,0
T - largeur de la tête (mm)	11,5
L - longueur de rivet (mm)	10,9
nombre de pièces de cartouche (pz)	24
k - épaisseur de la tête (mm)	1,3
résistance au cisaillement (N)	2580
résistance à la traction (N)	4220
épaisseur de serrage (mm)	6,7 ÷ 8,0
matériau du corps	acier
type de tête	ronde

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: BRFT-Acier Speedriv TP (24pcs) es6,7-7,9 6,0x10,9				CATEGORIA \ CATEGORY: 5867700.07000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	REVISIONE: REVISION:

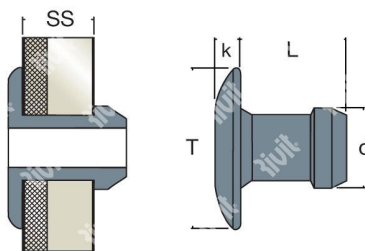

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT