


ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou (mm)	3,26 ÷ 3,34
d - diamètre du rivet	3,2
T - largeur de la tête (mm)	6,4
L - longueur de rivet (mm)	4,9
nombre de pièces de cartouche (pz)	50
k - épaisseur de la tête (mm)	1,0
résistance au cisaillement (N)	670
résistance à la traction (N)	1160
épaisseur de serrage (mm)	1,6 ÷ 2,9
matériau du corps	aluminium
type de tête	ronde

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: BRAT-Speedriv Alu in cartridge 50pcs DH gr1,6-2,9 3,2x4,9				CATEGORIA \ CATEGORY: 5942600.25000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

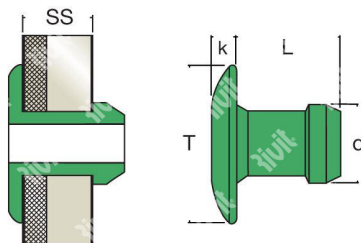

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT