


ITEM TECHNICAL CARD

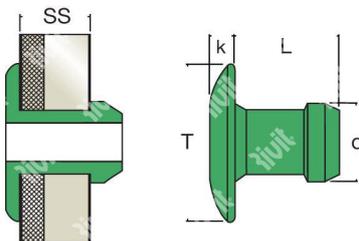

diametro del foro (mm)	4,85 ÷ 4,93
d - diametro rivetto	4,8
T - larghezza testa (mm)	9,6
L - lunghezza rivetto (mm)	13,4
numero pezzi per cartuccia (pz)	20
k - spessore testa (mm)	1,2
carico rottura al taglio (N)	1490
carico rottura a trazione (N)	2250
spessore serrabile (mm)	10,0 ÷ 11,5
materiale corpo	alluminio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: BRAT-Speedriv Alu TT(20pz) ss10,0-11,5 in cartuccia 4,8x13,4		CATEGORIA \ CATEGORY:		5942800.07000
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
				METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
				REVISIONE: REVISION:
				FASTENERS & TOOLS RIVIT.IT