


ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou (mm)	3,26 ÷ 3,34
d - diamètre du rivet	3,2
T - largeur de la tête (mm)	5,4
L - longueur de rivet (mm)	4,2
nombre de pièces de cartouche (pz)	65
k - épaisseur de la tête (mm)	0,72
résistance au cisaillement (N)	670
résistance à la traction (N)	1160
épaisseur de serrage (mm)	1,4 ÷ 2,4
matériau du corps	aluminium
type de tête	fraisée

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: BRAS-Speedriv Aluminium in cartridge 70pcs gr 1,4-2,4 CKSH				CATEGORIA \ CATEGORY: 6163700.30000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

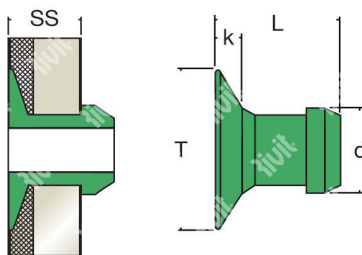

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT