


ITEM TECHNICAL CARD

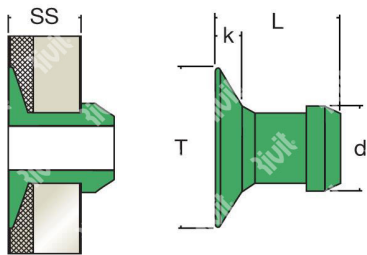

diamètre du trou (mm)	3,26 ÷ 3,34
d - diamètre du rivet	3,2
T - largeur de la tête (mm)	5,4
L - longueur de rivet (mm)	7,8
k - épaisseur de la tête (mm)	0,72
résistance au cisaillement (N)	670
résistance à la traction (N)	1160
épaisseur de serrage (mm)	4,6 ÷ 5,8
matériau du corps	aluminium
type de tête	fraisée

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		6164000.17000			
BRAS-Speedriv Aluminium in cartridge 38pcs gr 4,6-5,8 CKSH										
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:						
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW					
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:			
RIVIT			1 OF 1	SHEET FORMAT:						
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		