


ITEM TECHNICAL CARD

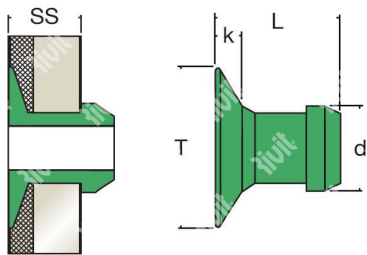

diamètre du trou (mm)	3,26 ÷ 3,34
d - diamètre du rivet	3,2
T - largeur de la tête (mm)	5,4
L - longueur de rivet (mm)	8,8
nombre de pièces de cartouche (pz)	34
k - épaisseur de la tête (mm)	0,72
résistance au cisaillement (N)	670
résistance à la traction (N)	1160
épaisseur de serrage (mm)	5,6 ÷ 6,8
matériau du corps	aluminium
type de tête	fraisée

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		6164100.15000		
BRAS-Speedriv Aluminium in cartridge 34pcs gr 5,6-6,8 CKSH									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT		
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW				
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:				
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT	Mod.P023_07			