


ITEM TECHNICAL CARD

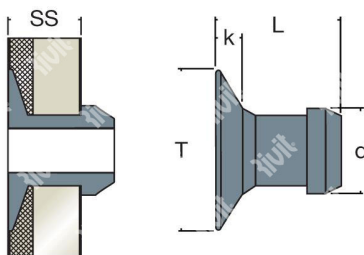

diamètre du trou (mm)	3,26 ÷ 3,34
d - diamètre du rivet	3,2
T - largeur de la tête (mm)	5,8
L - longueur de rivet (mm)	4,2
nombre de pièces de cartouche (pz)	65
k - épaisseur de la tête (mm)	0,76
résistance au cisaillement (N)	900
résistance à la traction (N)	1600
épaisseur de serrage (mm)	1,3 ÷ 2,0
matériau du corps	acier
type de tête	fraisée

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: BRFS-Speedriv Steel in cartridge 70pcs gr 1,3-2,0 CKSH 3,2x4,2		CATEGORIA \ CATEGORY: 6164200.30000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		NOTE \ NOTES:	
DATA:		TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
DUREZZA \ HARDNESS:		FOGGLIO \ SHEET: 1 OF 1 FORMATO FOGGLIO: A4 SHEET FORMAT:	
PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE: CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	
		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:	
		FASTENERS & TOOLS RIVIT.IT	