


ITEM TECHNICAL CARD

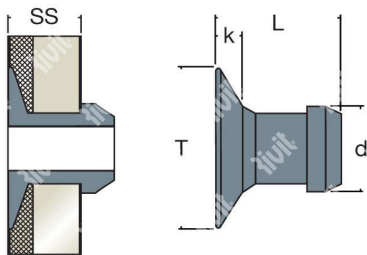

diamètre du trou (mm)	3,26 ÷ 3,34
d - diamètre du rivet	3,2
T - largeur de la tête (mm)	5,8
L - longueur de rivet (mm)	6,8
nombre de pièces de cartouche (pz)	44
k - épaisseur de la tête (mm)	0,76
résistance au cisaillement (N)	900
résistance à la traction (N)	1600
épaisseur de serrage (mm)	3,6 ÷ 4,8
matériau du corps	acier
type de tête	fraisée

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:				6164400.20000	
BRFS-Speedriv Steel in cartridge 44pcs gr 3,6-4,8 CKSH 3,2x6,8									
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS RIVIT.IT	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW				
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:		
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07					