


ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou (mm)	3,26 ÷ 3,34
d - diamètre du rivet	3,2
T - largeur de la tête (mm)	5,8
L - longueur de rivet (mm)	7,8
nombre de pièces de cartouche (pz)	38
k - épaisseur de la tête (mm)	0,76
résistance au cisaillement (N)	900
résistance à la traction (N)	1600
épaisseur de serrage (mm)	4,6 ÷ 5,8
matériau du corps	acier
type de tête	fraisée

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>BRFS-Speedriv Steel in cartridge 38pcs gr 4,6-5,8 CKSH 3,2x7,8</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>6164500.17000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: <b>Mod.P023_07</b>

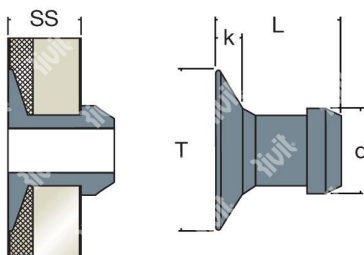

**FASTENERS & TOOLS**  
RIVIT.IT