


ITEM TECHNICAL CARD

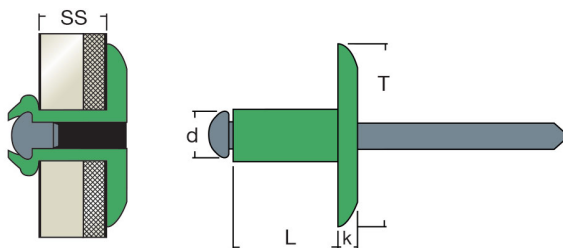

diametro del foro (mm)	6,5
d - diametro rivetto	6,4
T - larghezza testa (mm)	16,0
L - lunghezza rivetto (mm)	12,0
k - spessore testa (mm)	1,8
carico rottura al taglio (N)	3100
carico rottura a trazione (N)	4800
spessore serrabile (mm)	3,5 ÷ 5,5
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	larga

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>AFL16-Rivetto Alluminio/Acciaio 6,4x12,0 TL16</b>			CATEGORIA \ CATEGORY: <b>0014500.01500</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>
			<b>FASTENERS &amp; TOOLS</b>  <b>RIVIT.IT</b>	