


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	5,0
d - diametro rivetto	4,8
T - larghezza testa (mm)	9,5
L - lunghezza rivetto (mm)	12,0
k - spessore testa (mm)	1,1
carico rottura al taglio (N)	2000
carico rottura a trazione (N)	2500
spessore serrabile (mm)	5,0 ÷ 7,0
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda
RAL	RAL6019

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>AFT6019-Rivetto Alu/Acciaio TT VERDE ACQ.MAR. 4,8x12,0</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>0028000.05000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: <b>Mod.P023_07</b>

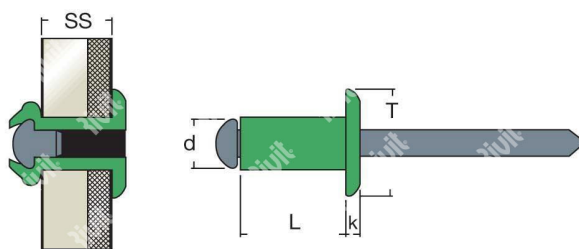

**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT