


ITEM TECHNICAL CARD

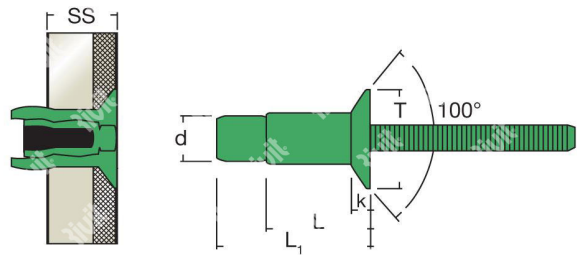

diametro del foro (mm)	6,6
d - diametro rivetto	6,4
T - larghezza testa (mm)	10,0
L - lunghezza rivetto (mm)	23,0
L1 (mm)	37,0
k - spessore testa (mm)	2,3
carico rottura al taglio (N)	5500
carico rottura a trazione (N)	4000
spessore serrabile (mm)	10,5 ÷ 18,4
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	alluminio
tipo testa	svasata

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		0091000.01500		
MAGNARIV-Riv.Alu/Alu TS 100° ss10,5-18,4 6,4x23,0									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW					
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:		
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	