


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	6,1
d - diametro rivetto	5,9
T - larghezza testa (mm)	13,0
L - lunghezza rivetto (mm)	25,0
k - spessore testa (mm)	2,5
spessore serrabile (mm)	4,0 ÷ 8,5
materiale corpo	nylon
materiale chiodo	acetato
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>TRIPLASTRIV-Riv.Plastica NERO TT 13,0 ss4,0-8,5 5,9x25,0</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>0102300.00250</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: <b>Mod.P023_07</b>
		FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>
			CARTIGLIO \ FORMAT

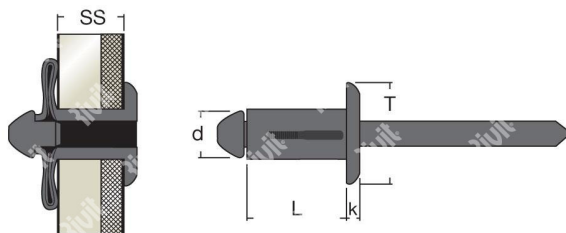

**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT