


ITEM TECHNICAL CARD



d - diametro rivetto	4,0
T - larghezza testa (mm)	6,0
L - lunghezza rivetto (mm)	5,0
spessore serrabile (mm)	3,3
k - spessore testa (mm)	0,7

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>OU 40/50-Occhiello Ottone 4,0x5,0</b>		CATEGORIA \ CATEGORY:		<b>0279700.25000</b>
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
			CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	REVISIONE: REVISION:

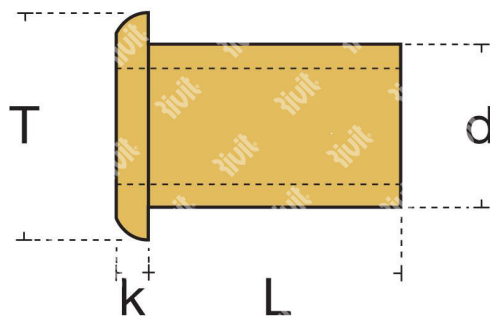

**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT