


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	4,1
d - diametro rivetto	4,0
B - lunghezza aletta faston (mm)	12,0
L - lunghezza rivetto (mm)	6,0
k - spessore testa (mm)	0,8
carico rottura al taglio (N)	2400
carico rottura a trazione (N)	2400
spessore serrabile (mm)	0,6 ÷ 4,0
T (mm)	12,0
T1 (mm)	26,0
materiale corpo	ottone
materiale chiodo	acciaio ramato

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		1256100.00500									
MASRIV2/45B-Riv.2 term.Ott/Acc.Ram ss0,6-1,5 f.4,1 2-45B															
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:									
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:				Rugosità superficiale generale: General surface roughness:							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW									
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07							

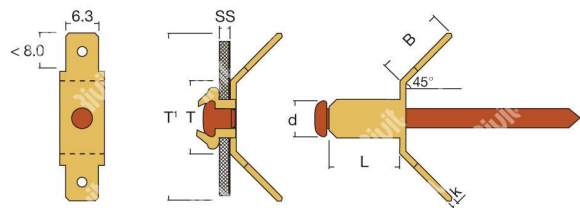

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT