


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	5,0
d - diametro rivetto	4,8
T - larghezza testa (mm)	9,8
L - lunghezza rivetto (mm)	16,5
L1 (mm)	20,2
k - spessore testa (mm)	2,2
carico rottura al taglio (N)	6000
carico rottura a trazione (N)	3900
spessore serrabile (mm)	8,5 ÷ 11,0
materiale corpo	acciaio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		1636200.00250			
LOCKRIV-Rivetto Acciaio/Acciaio TT ss8,5-11,0 4,8x16,5										
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:					NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale:				
RIVIT						General surface roughness:				
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO			
RIVIT				HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET:		METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:	
RIVIT						1 OF 1				
						FORMATO FOGLIO:		A4	METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:
						SHEET FORMAT:				
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT		
								Mod.P023_07		

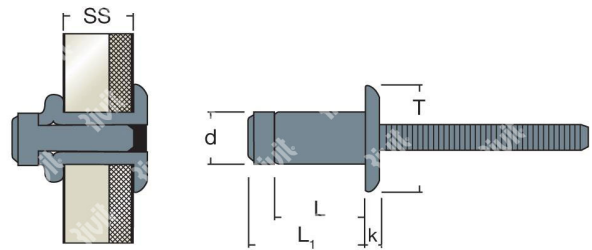

**FASTENERS
& TOOLS**



RIVIT.IT