


ITEM TECHNICAL CARD



D (mm)	20,65
Lunghezza (mm)	65
Materiale	acciaio zincato bianco 4.8
Diametro	M8
UNI	5732
DIN	603
ISO	8677
k (mm)	4,88
b (mm)	22,0
Descr. Normativa	viti a testa tonda con quadro sottotesta con dado esagonale
passo	1,25

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: Vite TTQST UNI 5732/DIN 603 4.8 c/dado ZB M8x65				CATEGORIA \ CATEGORY: 21262ZB	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

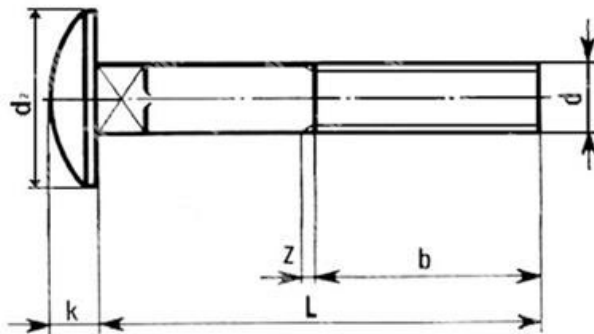

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT