


ITEM TECHNICAL CARD



D (mm)	24,65
Lunghezza (mm)	60
Materiale	acciaio zincato bianco 4.8
Diametro	M10
UNI	5732
DIN	603
ISO	8677
k (mm)	5,38
b (mm)	26,0
Descr. Normativa	viti a testa tonda con quadro sottotesta con dado esagonale
passo	1,5

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>Vite TTQST UNI 5732/DIN 603 4.8 c/dado ZB M10x60</b>			CATEGORIA \ CATEGORY: <b>21276ZB.00100</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
			CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	REVISIONE: REVISION:

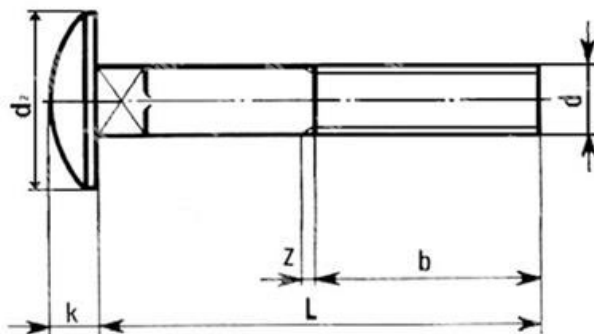

**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT