


ITEM TECHNICAL CARD

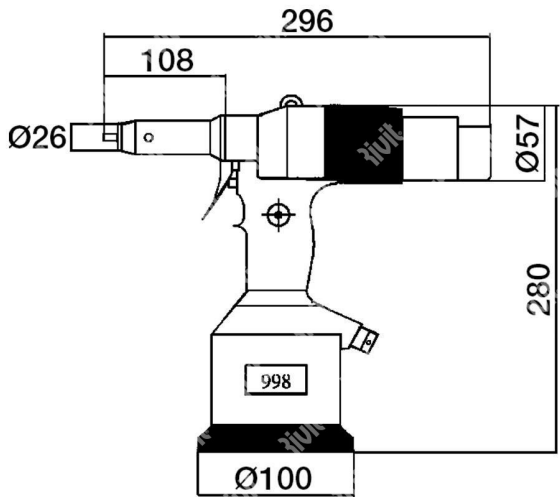

consumo aria per ciclo a 6 bar (lt)	7,5
corsa (mm)	0/6,5
forza di trazione a 6bar (N)	19000
pressione aria esercizio (bar)	6
pressione aria min - max (bar)	5 - 7
peso (kg)	2,405
rumorosità dB(A)	< 70
vibrazioni (m/s²)	< 2,5

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		2237000		
RIV998-Rivettatrice oleop.x inserti c/cass. c/tiranti e testine da M3 a									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:		METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:	
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:	A4	METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				