


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	3,3/3,4
d - diametro rivetto	3,2
T - larghezza testa (mm)	6,5
L - lunghezza rivetto (mm)	10,0
L1 (mm)	14,1
k - spessore testa (mm)	1,2
carico rottura al taglio (N)	2500 (taglio singolo con chiodo)
carico rottura a trazione (N)	1300
spessore serrabile (mm)	5,0 ÷ 7,0
materiale corpo	acciaio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIVBU-Rivetto Acciaio/Acciaio TT ss5,0-7,0 3,2x10,0				CATEGORIA \ CATEGORY: 2515200.10000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

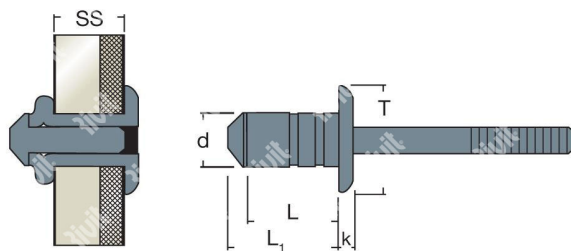

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT