


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	5,25
d - diametro rivetto	5,0
T - larghezza testa (mm)	9,5
L - lunghezza rivetto (mm)	12,0
k - spessore testa (mm)	1,1
carico rottura al taglio (N)	2000
carico rottura a trazione (N)	2400
spessore serrabile (mm)	2,0 ÷ 6,0
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda
RAL	RAL5015

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: FIORIV5015-Riv.Alu/Acciaio Azzurro Targa TT f.5,25 5,0x12,0		CATEGORIA \ CATEGORY: 2774300.04000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: Mod.P023_07

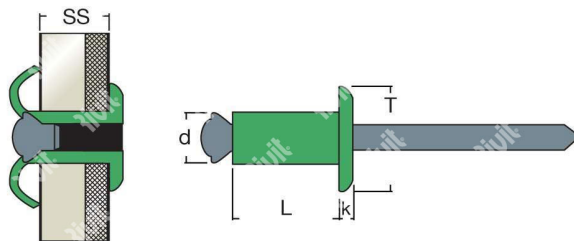

FASTENERS & TOOLS
 RIVIT.IT