


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	5,0/5,3
d - diametro rivetto	4,8
T - larghezza testa (mm)	9,8
L - lunghezza rivetto (mm)	24,0
k - spessore testa (mm)	1,6
carico rottura al taglio (N)	900
carico rottura a trazione (N)	1500
spessore serrabile (mm)	4,0 ÷ 12,0
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	alluminio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: TRERIV-Rivetto Alu/Alu TT ss4,0-12,0 f.5,0/5,3 4,8x24,0		CATEGORIA \ CATEGORY: 2872100.02500	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	REVISIONE: REVISION:
		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	REVISIONE: REVISION:

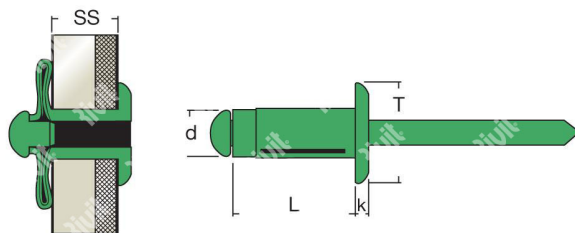

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT