


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	3,97 ÷ 4,04
d - diametro rivetto	4,0
T - larghezza testa (mm)	8,0
L - lunghezza rivetto (mm)	8,9
numero pezzi per cartuccia (pz)	30
k - spessore testa (mm)	1,0
carico rottura al taglio (N)	1600
carico rottura a trazione (N)	2800
spessore serrabile (mm)	5,7 ÷ 6,9
materiale corpo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: BRFT-Speedriv Acciaio TT(30pz) ss5,7-6,9 in cartuccia 4,0x8,9		CATEGORIA \ CATEGORY: 3027500.13000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
		Scale \ SCALE:	

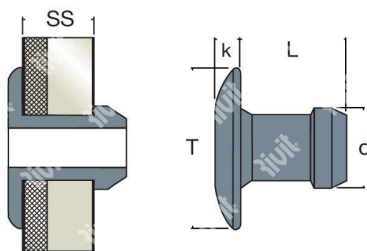

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT