


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	6,7/6,9
d - diametro rivetto	6,5
T - larghezza testa (mm)	13,0
L - lunghezza rivetto (mm)	10,5
L1 (mm)	14,5
k - spessore testa (mm)	3,0
carico rottura al taglio (N)	14000
carico rottura a trazione (N)	8000
spessore serrabile (mm)	2,0 ÷ 4,5
materiale corpo	acciaio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: LOCKRIV-PLUS-Riv.Acciaio/Acciaio TT ss2,0-4,5 6,5x10,5				CATEGORIA \ CATEGORY: 3190400.00250	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

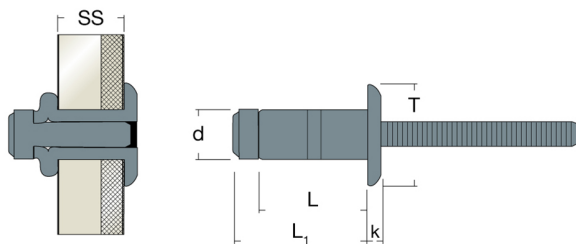

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT