


ITEM TECHNICAL CARD



T - larghezza testa (mm)	14,0
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	5,0
L - lunghezza inserto (mm)	18,0
k - spessore testa (mm)	1,6
spessore serrabile (mm)	0,4 ÷ 4,8
carico di prova assiale del filetto (N)	588
coppia max di serraggio (Nm)	16.0
d - passo dell'inserto	M5
diametro di foratura	10,0
materiale corpo	acciaio inox A4
tipo testa	tonda
tipo fusto	cilindrico aperto

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		3271900.00250			
JACKRIVA4-Inserto f.10 ss.0,4-4,8 INOX M5/C/L=18									
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:				Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET:			
RIVIT						1 OF 1			
				FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4			
				METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:			
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:			
				CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07					
									

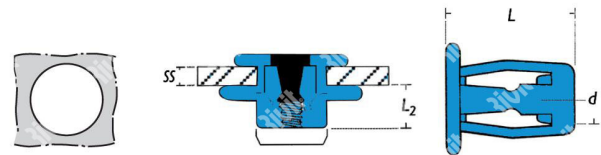

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT