


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	4,1
d - diametro rivetto	4,0
T - larghezza testa (mm)	8,0
L - lunghezza rivetto (mm)	9,5
k - spessore testa (mm)	1,35
carico rottura al taglio (N)	1000
carico rottura a trazione (N)	1500
spessore serrabile (mm)	1,2 ÷ 6,4
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio inox A2
tipo testa	tonda
RAL	RAL7012

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: MULTIRIV7012-Riv.Alu/Inox TT ss1,2-6,4 GRIGIO BASALTO 4,0x9,5		CATEGORIA \ CATEGORY: 3278600.01000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: Mod.P023_07
		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4
		CARTIGLIO \ FORMAT	

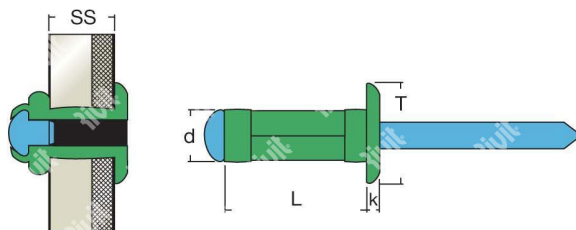

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT