


ITEM TECHNICAL CARD

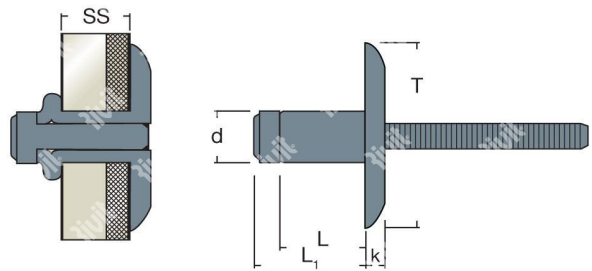

diametro del foro (mm)	6,6/6,8
d - diametro rivetto	6,4
T - larghezza testa (mm)	19,0
L - lunghezza rivetto (mm)	12,5
L1 (mm)	15,7
k - spessore testa (mm)	3,0
carico rottura al taglio (N)	11200
carico rottura a trazione (N)	7000
spessore serrabile (mm)	4,8 ÷ 6,8
materiale corpo	acciaio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	larga

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		3615000.02000		
LOCKRIV19-Rivetto Acciaio/Acciaio ss4,8-6,8 6,4x12,5 TL19									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	METODO 1 (ISO 128)			REVISIONE:
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:	A4	METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT				
					Mod.P023_07				
									