


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	8,0/8,3
d - diametro rivetto	7,8
T - larghezza testa (mm)	16,0
L - lunghezza rivetto (mm)	16,5
L1 (mm)	21,5
k - spessore testa (mm)	3,8
carico rottura al taglio (N)	7700
carico rottura a trazione (N)	4950
spessore serrabile (mm)	7,0 ÷ 10,0
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	alluminio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: LOCKRIV-Rivetto Alluminio/Alluminio TT ss 7,0-10,0 7,8x16,5				CATEGORIA \ CATEGORY: 4366800.01000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

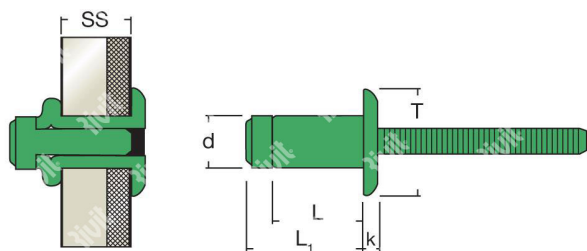

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT