


ITEM TECHNICAL CARD

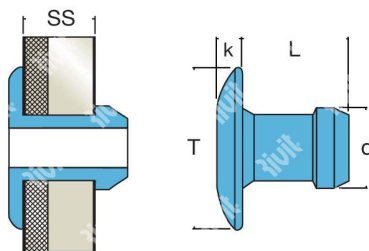

diametro del foro (mm)	3,97 ÷ 4,04
d - diametro rivetto	4,0
T - larghezza testa (mm)	8,0
L - lunghezza rivetto (mm)	5,4
numero pezzi per cartuccia (pz)	44
k - spessore testa (mm)	1,15
carico rottura al taglio (N)	2400
carico rottura a trazione (N)	3500
spessore serrabile (mm)	2,2 ÷ 3,4
materiale corpo	acciaio inox A2
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: BRIT-Speedriv Inox 304 TT(44pz) ss2,2-3,4 in cartuccia 4,0x5,4		CATEGORIA \ CATEGORY: 4521800.20000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:
		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
		FASTENERS & TOOLS RIVIT.IT	