


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	4,85 ÷ 4,93
d - diametro rivetto	4,8
T - larghezza testa (mm)	9,6
L - lunghezza rivetto (mm)	6,1
numero pezzi per cartuccia (pz)	42
k - spessore testa (mm)	1,3
carico rottura al taglio (N)	3500
carico rottura a trazione (N)	5100
spessore serrabile (mm)	2,1 ÷ 3,9
materiale corpo	acciaio inox A2
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: BRIT-Speedriv Inox 304 TT(42pz) ss2,1-3,9 in cartuccia 4,8x6,1		CATEGORIA \ CATEGORY: 4522100.15000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: Mod.P023_07
		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4
			CARTIGLIO \ FORMAT

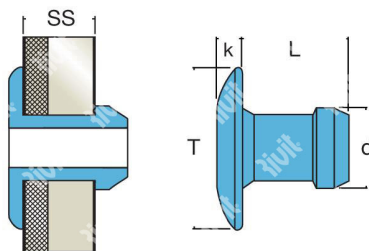

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT