


ITEM TECHNICAL CARD



consumo aria per ciclo a 6 bar (lt)	5
corsa (mm)	6,5
dimensioni (mm)	500x300x210
forza di trazione a 6bar (N)	23500
lunghezza tubo (m)	2,5
pressione aria esercizio (bar)	6
pressione aria min - max (bar)	5 - 7
peso totale (kg)	21
rumorosità dB(A)	76
vibrazioni (m/s ²)	< 2,5
velocità motore avvitarmento (rpm)	1600
velocità motore svitarmento (rpm)	2000
peso (senza impugnatura) (kg)	2,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIV949-Rivettatrice oleop.vert. s/kit x ins M3/M12 c/booster RIV949		CATEGORIA \ CATEGORY: 4560800	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07

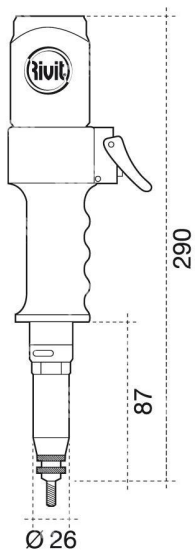

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT