


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	3,97 ÷ 4,04
d - diametro rivetto	4,0
T - larghezza testa (mm)	8,0
L - lunghezza rivetto (mm)	7,9
numero pezzi per cartuccia (pz)	34
k - spessore testa (mm)	1,15
carico rottura al taglio (N)	2400
carico rottura a trazione (N)	3500
spessore serrabile (mm)	4,7 ÷ 5,9
materiale corpo	acciaio inox A2
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>BRIT-Speedriv Inox 304 TT(34pz) ss4,7-5,9 in cartuccia 4,0x7,9</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>4595700.15000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: <b>Mod.P023_07</b>

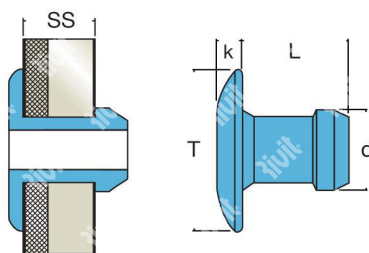

**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT